



Nova cor disponível!




Stylish quando a inovação se une à criatividade



Branco FTXA-AW



Prateado FTXA-BS

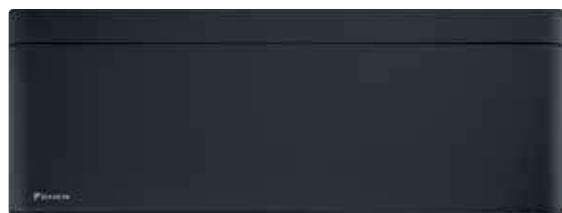

Preto FTXA-BB



Madeira preta FTXA-BT

até

A+++

em aquecimento
e arrefecimento

Disponível em 4 cores

- Os utilizadores podem escolher entre **quatro cores distintas** (branco, prateado, preto e madeira preta)
- Os cantos curvos** criam um design discreto e que ocupa menos espaço
- As dimensões reduzidas** fazem com que seja a unidade mais compacta no mercado
- O painel simples permite variar a textura e cor para se adaptar facilmente a qualquer divisão
- Design premiado: O modelo Stylish recebeu os prémios Reddot Award, Good Design Award e iF pelo seu design inovador e capacidades funcionais.



reddot award 2018
winner









GOOD DESIGN
AWARD 2017

O efeito Coanda

Já presente no Ururu Sarara, o **efeito Coanda** otimiza o fluxo de ar para um ambiente confortável. Com a utilização de alhetas especialmente concebidas, um fluxo de ar mais centrado permite uma melhor distribuição da temperatura em toda a divisão.

O efeito Coanda cria dois padrões diferentes de fluxo de ar, dependendo se a unidade Stylish está no modo de arrefecimento ou aquecimento. Acima encontra-se o efeito Coanda no modo de arrefecimento (fluxo de ar de teto), enquanto que as imagens inferiores demonstram o efeito Coanda no modo de aquecimento (fluxo de ar vertical).




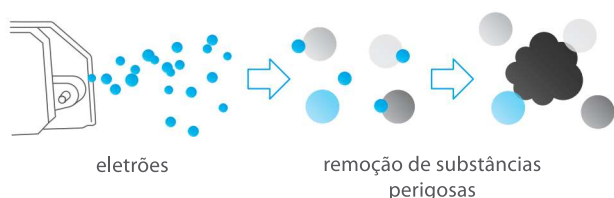


Qualidade do ar

Flash Streamer: utilizando eletrões para desencadear reações químicas com as partículas suspensas no ar, o Flash Streamer remove os alérgenos, tais como pólen e alérgenos fúngicos, eliminando odores desagradáveis e proporcionando um ar melhor e mais limpo.

Sensor térmico inteligente

A unidade Stylish utiliza um **sensor térmico inteligente** para detetar a temperatura de uma divisão e criar um ambiente mais confortável. Após determinar a temperatura ambiente atual, o sensor da grelha distribui o ar uniformemente pela divisão antes de comutar para um padrão de fluxo de ar que encaminha o ar quente ou frio para áreas que dele necessitam.

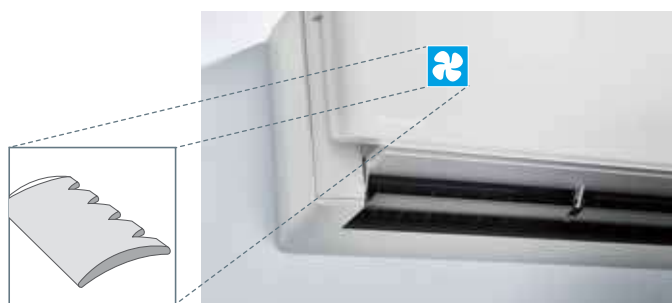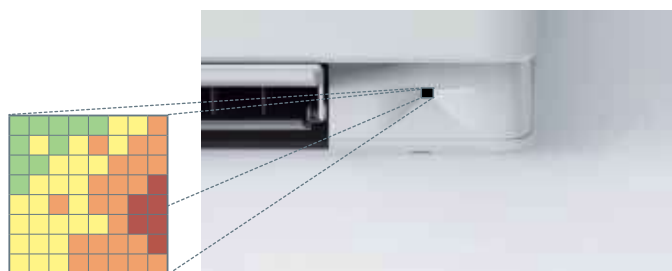

Funcionamento silencioso


A unidade Stylish utiliza um **ventilador com um design especial** que otimiza o caudal de ar de forma a obter uma maior eficiência energética a níveis sonoros baixos. Para obter maior eficiência energética, a Daikin criou um ventilador que funciona eficientemente nas dimensões compactas da Stylish. Em conjunto, o ventilador e o permutador de calor atingem um desempenho energético de topo mas funcionam a um nível sonoro que é praticamente inaudível para os ocupantes do espaço.

Aplicação Onecta

Controle o sistema e desfrute do máximo conforto utilizando apenas a sua voz. Através do Amazon Alexa ou Google Assistente, pode controlar funções principais como o setpoint da temperatura, modo de funcionamento, velocidade do ventilador e muito mais!

Vantagens para si

- › Acesso a várias funcionalidades para controlar a climatização interna
- › Regule a temperatura, modo de funcionamento, purificação do ar e ventiladores com o termostato interativo
- › Crie diferentes modos e horários de funcionamento
- › Monitorização do consumo de energia

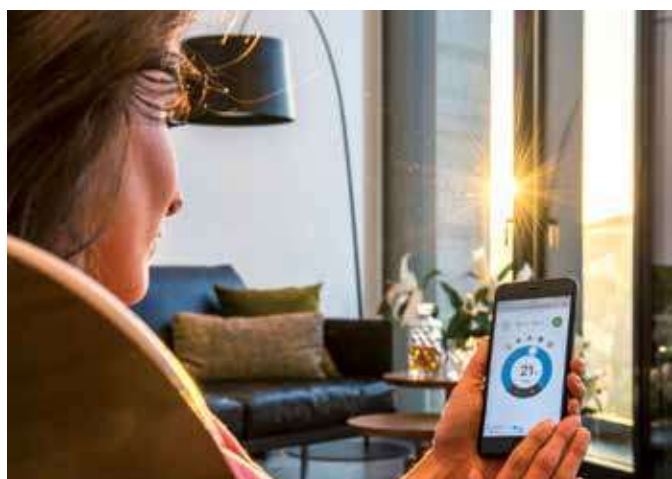

Unidade mural

Quando a inovação se une à criatividade

- Um design compacto e funcional, adequado para todos os interiores, disponível em elegantes acabamentos a branco, preto, prateado e madeira preta
- O efeito Coanda otimiza o fluxo de ar para um ambiente confortável. Com a utilização de alhetas especialmente concebidas, um fluxo de ar mais centrado permite uma melhor distribuição da temperatura em toda a divisão
- O sensor térmico inteligente determina a temperatura ambiente atual e distribui o ar uniformemente pela divisão antes de comutar para um padrão de fluxo de ar que encaminha o ar quente ou frio para áreas que dele necessitam.
- Praticamente inaudível: a unidade é tão silenciosa que nem vai notar a sua presença
- Utilizando eletrões para desencadear reações químicas com as partículas suspensas no ar, o Flash Streamer decompõe os alergénios, tais como pólen e alergénios fúngicos, e elimina odores desagradáveis, proporcionando um ar melhor e mais limpo
- Aplicação Onecta: controle a sua unidade interior a partir de qualquer local com uma aplicação através da sua rede local ou da internet
- Comando por voz através do Amazon Alexa ou Google Assistente para controlar as funções principais como o setpoint, o modo de funcionamento, a velocidade do ventilador, etc.
- A seleção de um produto a R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética



Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e aquecimento

Mais detalhes e informações finais ao clicar ou digitalizar os códigos QR.



CTXA-AW



CTXA-BB



CTXA-BT



CTXA-B5



RXA-A9



FTXA-AW



FTXA-BB



FTXA-BT



FTXA-B5



RXA-B

Dados de eficiência				FTXA + RXA		CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Potência de arrefecimento	Min./Nom./Máx.			kW			1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/5,30
Potência de aquecimento	Min./Nom./Máx.			kW			1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50
Consumo	Arrefecimento	Min./Nom./Máx.		kW			0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Aquecimento	Min./Nom./Máx.		kW			0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Arrefecimento ambiente	Classe de eficiência energética							A+++		A+++	
	Potência	Pdesign		kW			2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER						8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Consumo anual de energia			kWh/a			80	100	136	196	239
Aquecimento ambiente (Clima moderado)	Classe de eficiência energética							A+++		A+++	
	Potência	Pdesign		kW			2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A							5,15		4,60	
	Consumo anual de energia			kWh/a			653	666	680	1.150	1.217
Eficiência nominal	EER						4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP							5,00	4,04	4,12	4,00
	Consumo anual de energia			kWh				-		526	679
	Diretiva de etiquetas energéticas			Arrefecimento/Aquecimento					A/A		

Unidade interior				FTXA		CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade		mm			295x798x189				
Peso	Unidade			kg			11,5				
Filtro de ar	Tipo						Amovível/lavável				
Ventilador	Caudal de ar	Arrefecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Médio/Alto	m³/min		4,6/6,1/8,2/11,0		4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
		Aquecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Médio/Alto	m³/min		4,5/6,4/8,7/10,9		4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Nível de potência sonora	Arrefecimento			dBA		57				60	
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Alto		dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41		21/29/45	24/31/46
	Aquecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Alto		dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41		21/29/45	24/33/46
Sistemas de controlo	Controlo remoto por infravermelhos					ARC466A58					

Unidade exterior				RXA		20A9	25A9	35A9	42B	50B	
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade		mm		550x840x350			734x870x373		
Peso	Unidade			kg		32			50		
Nível de potência sonora	Arrefecimento	Nom.		dBA		59,0		61,0	62,0		
	Aquecimento	Nom.		dBA		59,0		61,0	62,0		
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Nom.		dBA		46,0		49,0	48,0		
	Aquecimento	Nom.		dBA		47,0		49,0	48,0		
Limites de funcionamento		Arrefecimento Temp. Exterior	Min.~Máx.	°CBs		-10~-46					
		Aquecimento Temp. Exterior	Min. - Máx.	°CBs		-15-24			-15~18		
Fluido frigorígeno		Tipo/GWP				R-32/675,0					
Ligações das tubagens	Carga de gás			kg/TCO2Eq		0,76/0,52			1,10/0,75		
	Líquido/Gás DE			mm		6,35/9,50			6,35/12,7		
	Comprimento da tubagem UE - UI			Máx.	m	20			30		
	Carga adicional de fluido frigorígeno			kg/m		0,02 (para tubagem que exceda os 10 m)					
		Desnível UI - UE	Máx.	m		15,0			20		
Alimentação elétrica		Fase/Frequência/Tensão			Hz/V	1~/50 /220-240					
Corrente - 50 Hz		Disjuntor máximo admissível (MFA)			A	10			13		

Contém gases fluorados com efeito de estufa | Consultar o desenho em separado relativamente à gama de funcionamento | Consultar o desenho em separado relativamente aos dados elétricos | As capacidades nominais de arrefecimento são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorígeno equivalente: 5 m, desnível: 0 m. | As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de fluido frigorígeno equivalente: 5 m, desnível: 0 m.

