


Série LLCE

Split Parede
Inverter

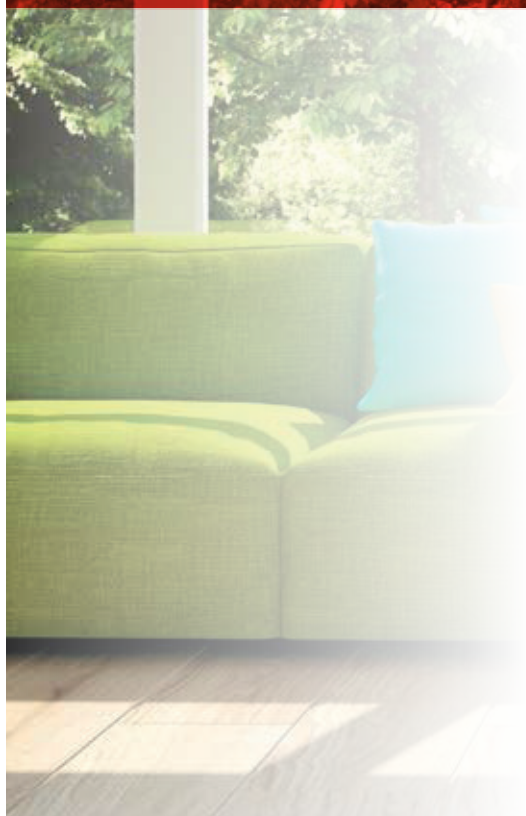

FUJITSU
o silêncio

Série LLCE

Split Parede Inverter




ASY 25-35 Ui-LLCE

Unidade exterior



ASY 25-35 Ui-LLCE

Dimensões

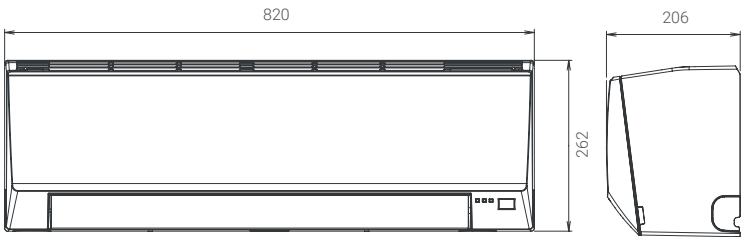

Características técnicas

Modelos			ASY 25 Ui-LLCE	ASY 35 Ui-LLCE
Código			3NGF8750	3NGF8755
Potência de arrefecimento		kcal/h W	2.150 (774~2.580) 2.500 (900~3.000)	2.924 (774~3.268) 3.400 (900~3.800)
Potência de aquecimento		kcal/h W	2.752 (774~3.268) 3.000 (900~3.800)	3.440 (774~4.300) 4.000 (900~5.000)
Rácio de poup. energética (SEER/SCOP)	Frio / Calor		6,90/4,00	6,60/3,80
Classe energética	Frio / Calor		A++ / A+	A++ / A
Tensão / Fases / Frequência		V/n.º/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo elétrico	Frio / Calor	kW	0,73 / 0,74	1,08 / 1,13
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	3,5 / 3,5	5,2 / 5,4
Alimentação elétrica			(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Interligação elétrica			3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T
Caudal de ar da unid. interior	Mín. / Máx.	m³/h	325 / 720	325 / 720
Caudal de ar da unid. exterior	Máx.	m³/h	1.670	1.830
Pressão sonora unid. interior	A/M/B/SQ	dB (A)	43/38/33/22	43/38/33/22
Pressão sonora unid. exterior		dB (A)	47	50
Dimensões unid. interior	Larg./ Prof./ Altura	mm	820/206/262	820/206/262
Dimensões unid. exterior	Larg./ Prof./ Altura	mm	663/293/535	663/293/535
Peso líquido unid. int. / ext.		Kg	7,0 / 24	7,0 / 26
Diâmetro dos tubos	Líquido-Gás	pol.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Distâncias máximas	Total/ Vert.	m	20 / 15	20 / 15
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A
Pré-carga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 - 20

Design compacto e de elevada eficiência

A série LLCE transforma-se em mais um elemento decorativo graças às suas linhas suaves, ao design moderno e às suas reduzidas dimensões.



Poupança de energia

Graças à avançada tecnologia japonesa altamente eficiente, todos os modelos alcançam uma classificação energética A++.




"Super Quiet"

Com um ventilador de 4 velocidades e um modo de funcionamento super silencioso, os modelos LLCE transformam os quartos e salas de estudo em espaços muito mais confortáveis.

22db(A)


Amplo intervalo de funcionamento

Graças ao seu amplo intervalo de funcionamento, a Série LLCE garante uma ótima climatização a baixas temperaturas.



Programação horária prática

O programador digital permite selecionar qualquer uma destas 4 combinações: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.

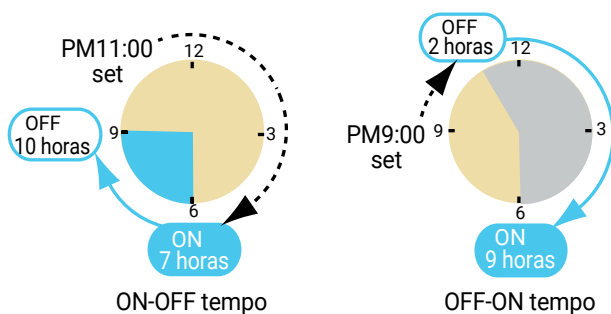

Funções



Energy Save

Graças ao controlo dos ajustes de temperatura do termostato consegue-se uma poupança energética considerável.



Ajuste automático das tiras

Seleção automática da posição das tiras dependendo do seu funcionamento. Também podem ser reguladas por controlo remoto.



Função Powerful

Ativa o funcionamento do equipamento à velocidade máxima do compressor e do caudal de ar durante 20 minutos para atingir rapidamente a sensação de conforto.



Mudança automática Frio /Calor

Dependendo da temperatura ambiente e da temperatura selecionada, a unidade modifica automaticamente o modo de funcionamento para arrefecimento ou aquecimento.



Oscilação vertical

As lamas de saída do ar deslocam-se verticalmente e de forma automática para distribuir o ar homogeneamente.



Ajuste automático do caudal de ar

O microprocessador ajusta automaticamente o caudal de ar dependendo das variações de temperatura.



Reinício automático

Em caso de falha de energia, o equipamento liga-se automaticamente uma vez restabelecida a alimentação.



Desativação automática Sleep (Baixo consumo)

O microprocessador adequa gradualmente a temperatura às necessidades corporais antes de desligar o equipamento.



Programação horária ON-OFF (LIGADO-DESLIGADO)

O programador digital permite selecionar qualquer uma destas 4 combinações: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.



Filter

Sinal luminoso de aviso para realizar a limpeza dos filtros.



Wash

Painel frontal removível e lavável.



50 **EUROFRED**
years being efficient

Sede Barcelona

Eurofred, S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Lisboa

Edifício Volvo, 1º Dtº
Est. N. 10 Km 138.100
2695-671 São João da Talha
Tel.: +351 219 947 810
Fax: +351 219 947 819
eurofredportugal@eurofred.com

Serviço Assistência Técnica

Tel. 211 216 134
tecnica@eurofred.com

www.eurofred.pt
www.fujitsuarcondicionado.pt

